

Überbrücken


korrekter Umgang mit den roten und schwarzen Kabeln

Eingangs-Check:


- Nennspannung der Batterien gleich (oft 12 Volt)
- Fahrzeuge dürfen sich nicht berühren
- Zündung und alle Stromverbraucher beider Fahrzeuge ausschalten

Auto mit **geladener** Batterie
(Stromspender)

Auto mit **leerer** Batterie
(Stromempfänger)

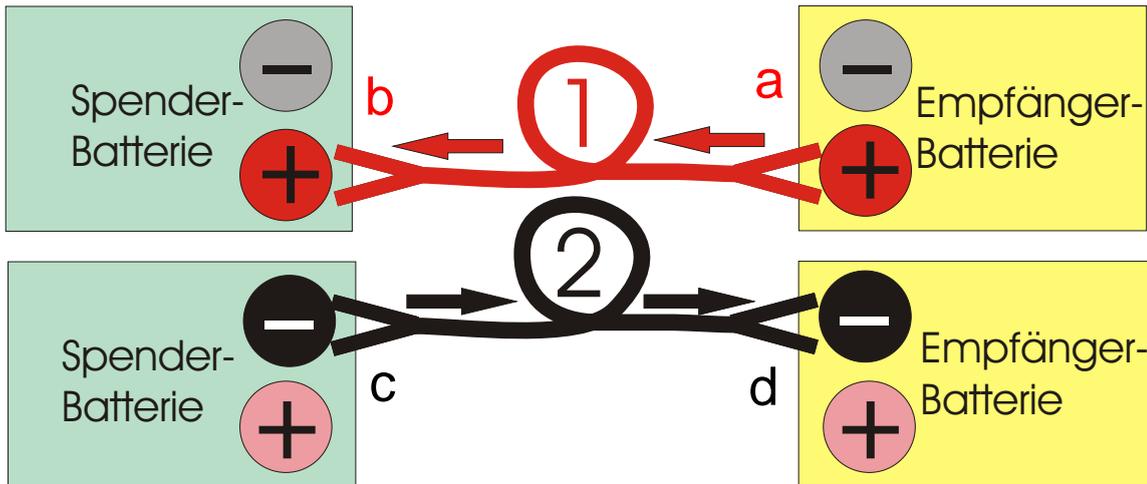

- Spender - Auto Motor im Leerlauf laufen lassen
- Empfänger - Auto Anlasser betätigen (Leerlauf)
- Spender - Auto Motor abstellen
- Empfänger - Auto Motor laufen lassen und vor dem Abklemmen Scheinwerfer einschalten (um Schäden an elektr. Bauteilen zu vermeiden)

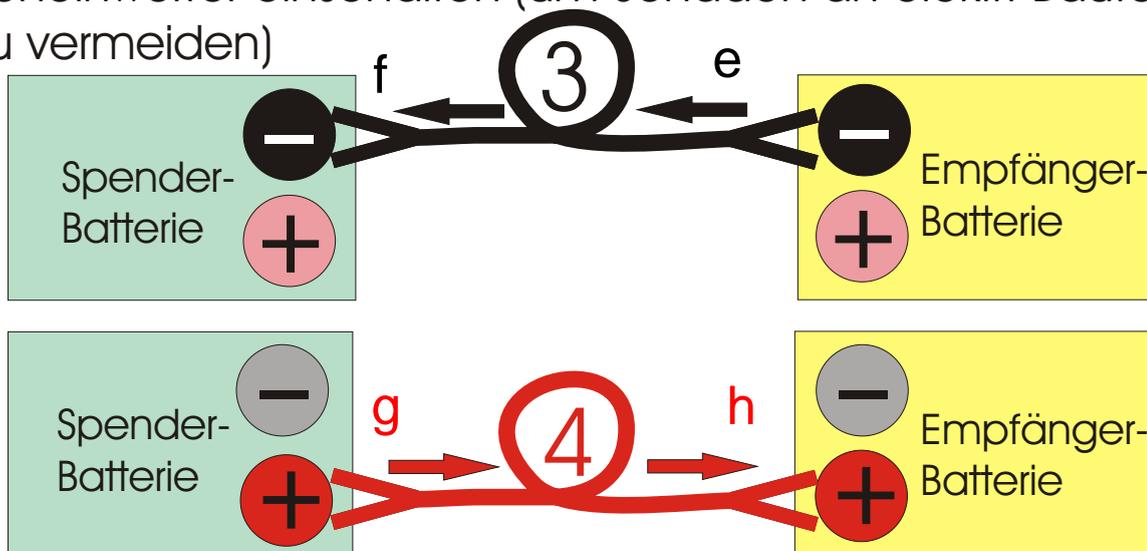

Empfänger - Auto mindestens 1 Std. fahren,
um die Batterie genügend aufzuladen (evt.
Batterie in der Werkstatt überprüfen lassen).

